


EC Brushless Centrifugal Blower Forward Curved Single Inlet
EC无刷单进风前向式离心风机Φ140-059

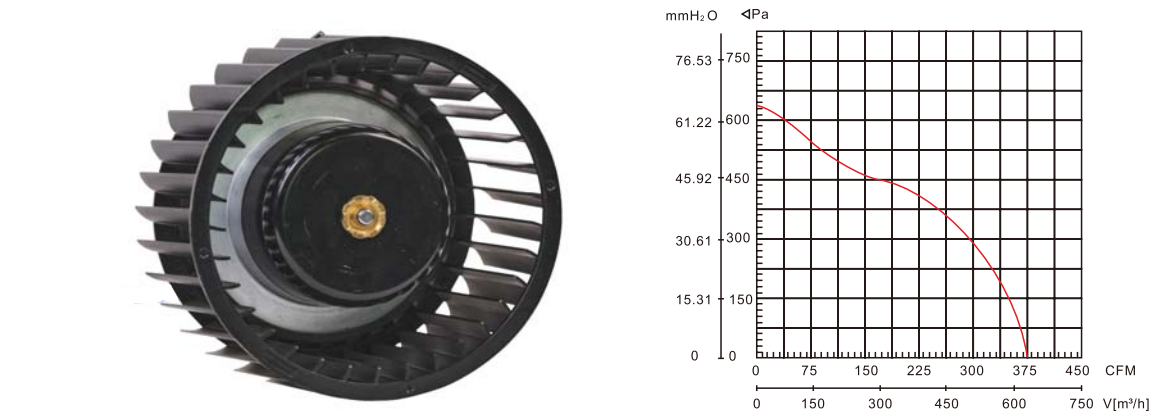


Material	impeller made of galvanized sheet	材料	风轮采用镀锌板制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-F140059E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	105	2400	610	635	71

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

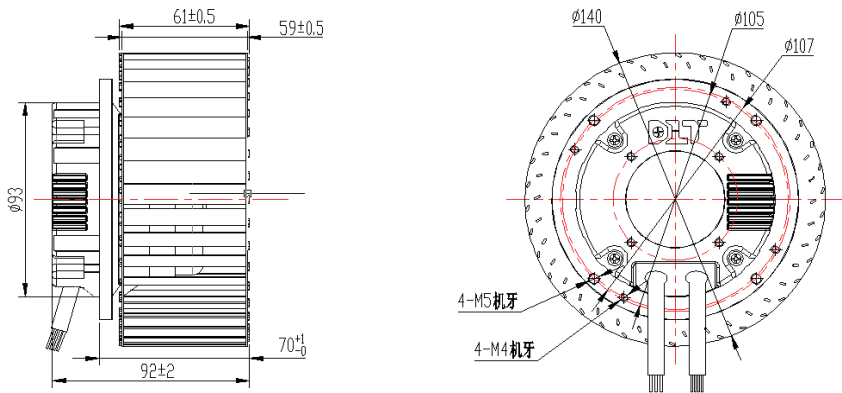

EC Brushless Centrifugal Blower Forward Curved Single Inlet
EC无刷单进风前向式离心风机Φ160-062




Material	impeller made of galvanized sheet	材料	风轮采用镀锌板制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-F160062E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	145	2100	560	461	63

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

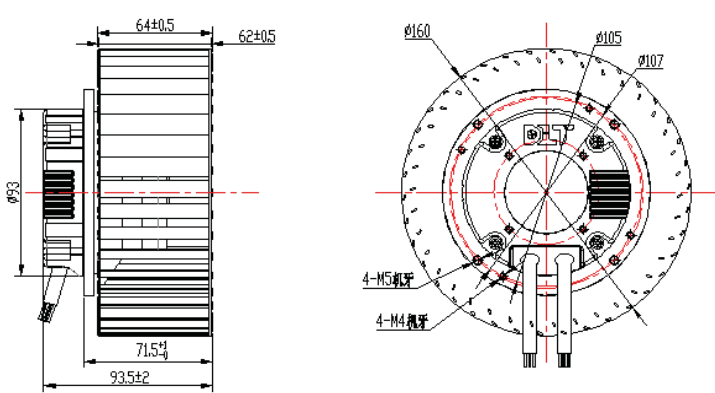

EC Brushless Centrifugal Blower Forward Curved Single Inlet
EC无刷单进风前向式离心风机Φ160-075

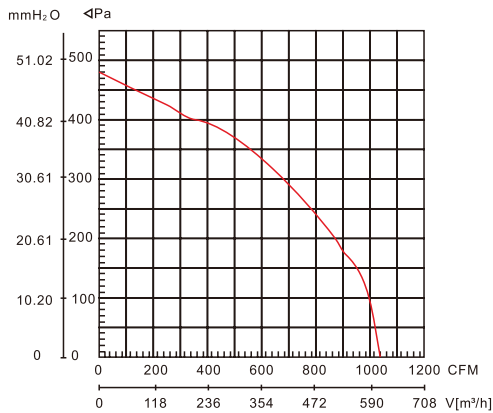


Material	impeller made of galvanized sheet	材料	风轮采用镀锌板制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-F160075E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	150	2000	600	480	63

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

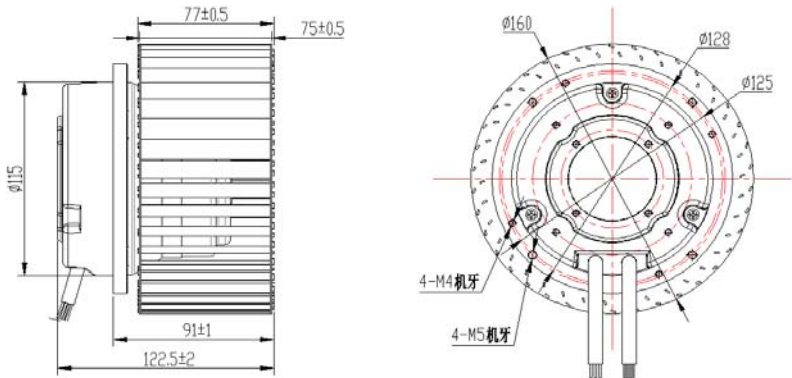

EC Brushless Centrifugal Blower Forward Curved Single Inlet
EC无刷单进风前向式离心风机Φ180-062

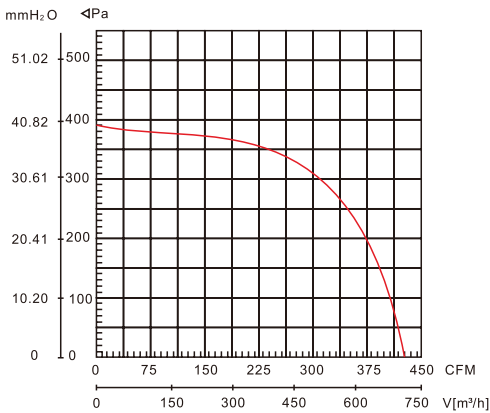


Material	impeller made of galvanized sheet	材料	风轮采用镀锌板制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-F180062E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	120	1800	730	390	61

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

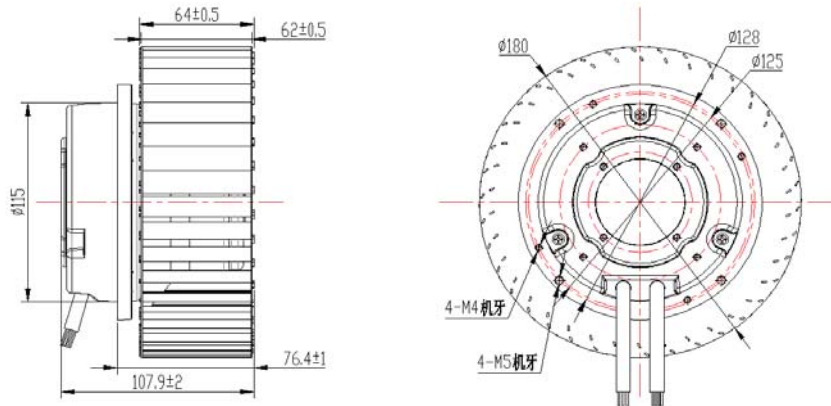

EC Brushless Centrifugal Blower Forward Curved Single Inlet
EC无刷单进风前向式离心风机Φ180-092

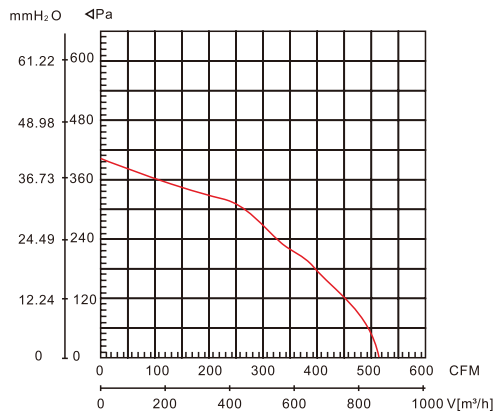

Material	impeller made of galvanized sheet
Type of protection	IP42
Bearing	Two Ball bearings
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start
Motor Insulation Class	F
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller
Approvals	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃


材料	风轮采用镀锌板制成
防护等级	IP42
轴承	双滚珠轴承
电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
绝缘等级	F级
转向	从扇叶面看为顺时针
产品符合的认证	CE、CCC
工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-F180092E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	165	1600	860	368	59


注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

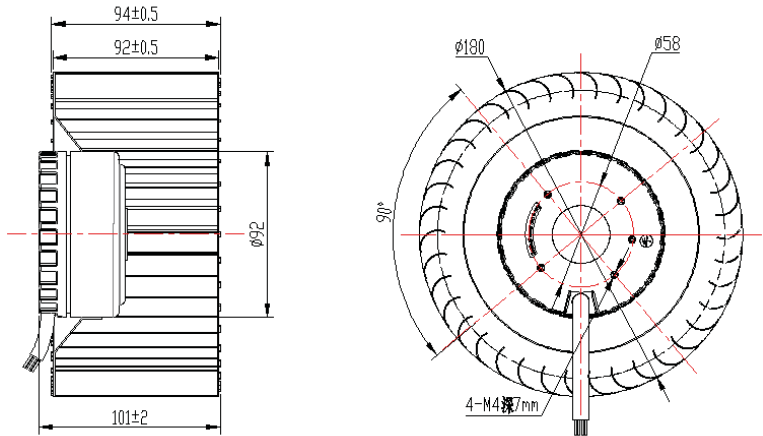

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ133*060

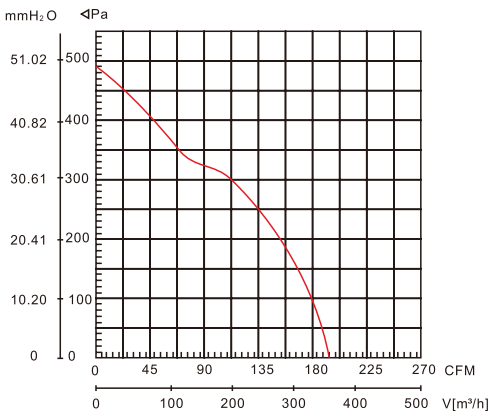

Material	Impeller made of Plastic PA66
Type of protection	IP42
Bearing	Two Ball bearings
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start
Motor Insulation Class	F
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller
Approvals	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃


材料	风轮采用PA66塑料胶制成
防护等级	IP42
轴承	双滚珠轴承
电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
绝缘等级	F级
转向	从扇叶面看为顺时针
产品符合的认证	CE、CCC
工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B133060E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	30	4000	365	490	63.5


注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

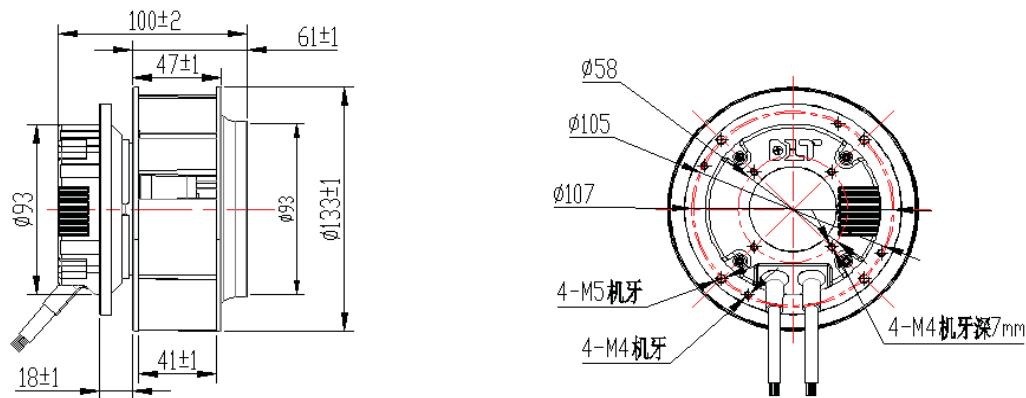

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ175*062

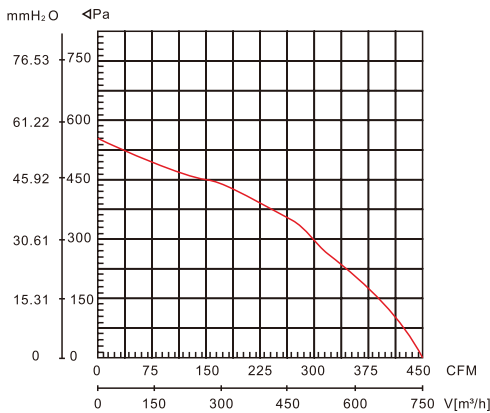


Material	Impeller made of Plastic PA66	材料	风轮采用PA66塑胶料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60°C	工作温度范围	-20~+60°C

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B175062E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	105	4000	750	560	73.6


注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

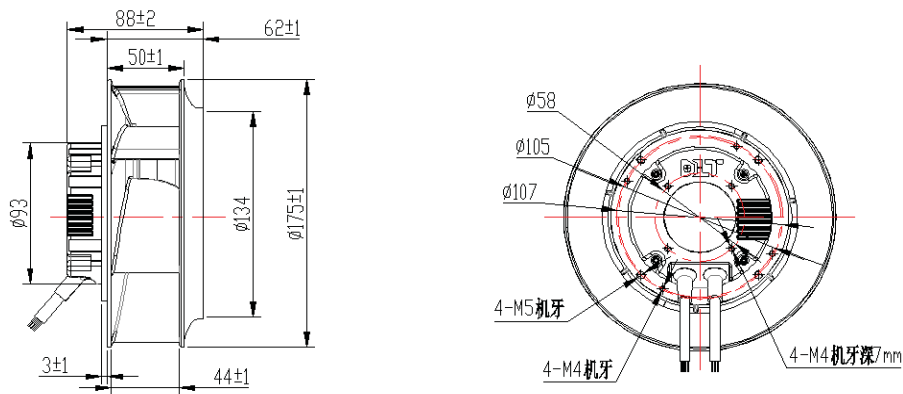

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ190*062

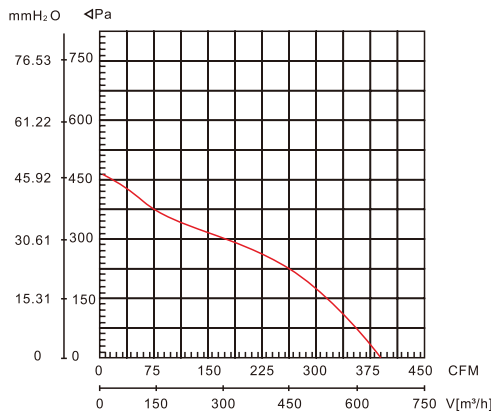


Material	Impeller made of Plastic PA66	材料	风轮采用PA66塑胶料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60°C	工作温度范围	-20~+60°C

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B190062E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	68	3100	650	465	68.2


注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

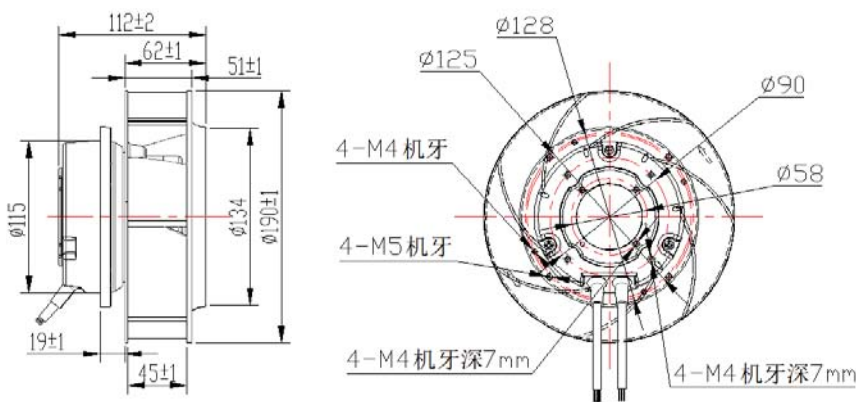

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ220*064

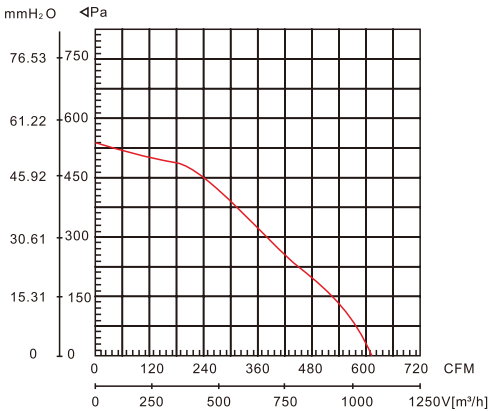


Material	Impeller made of Plastic PA66	材料	风轮采用PA66塑胶料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B220064E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	110	3100	1055	540	70.5

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

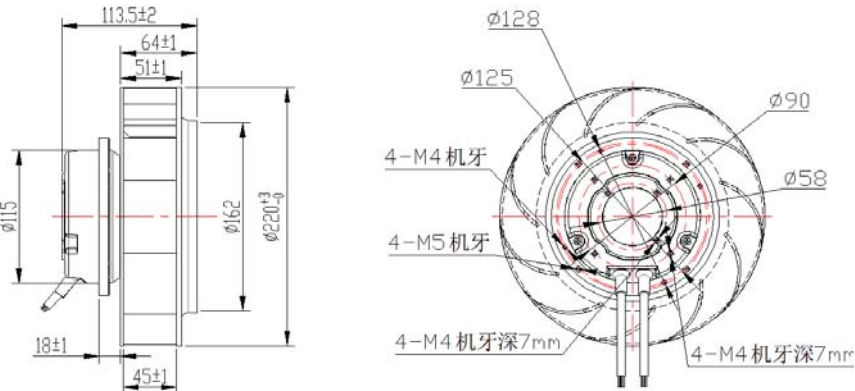

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ225*089

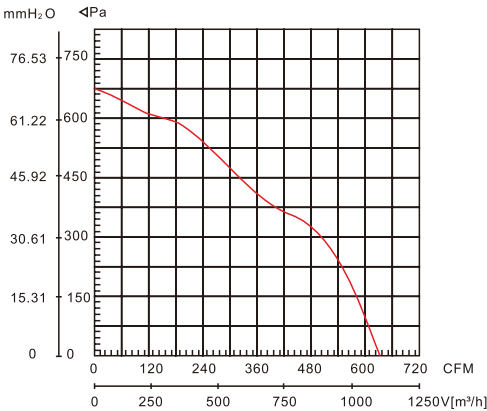


Material	Impeller made of Plastic PA66	材料	风轮采用PA66塑胶料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B225089E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	115	2900	1160	665	73

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

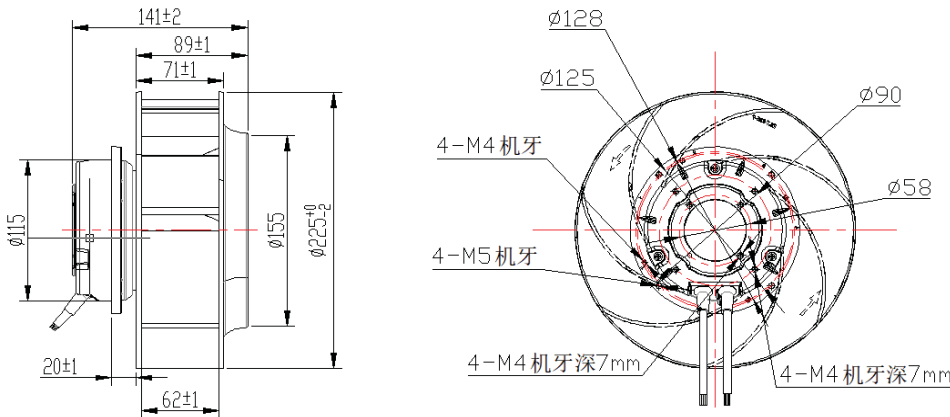

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ250*086

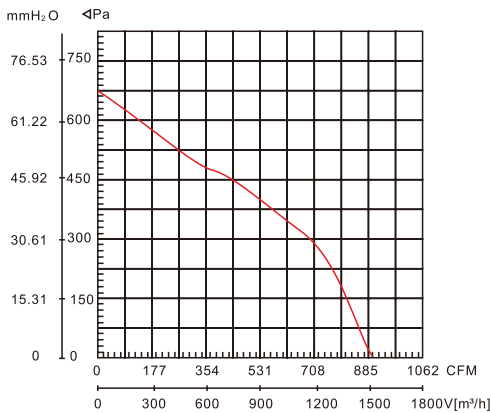


Material	Impeller made of Plastic PA66	材料	风轮采用PA66塑胶料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60°C	工作温度范围	-20~+60°C


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B250086E220	VAC	VAC	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	180	2900	1560	670	73.2

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

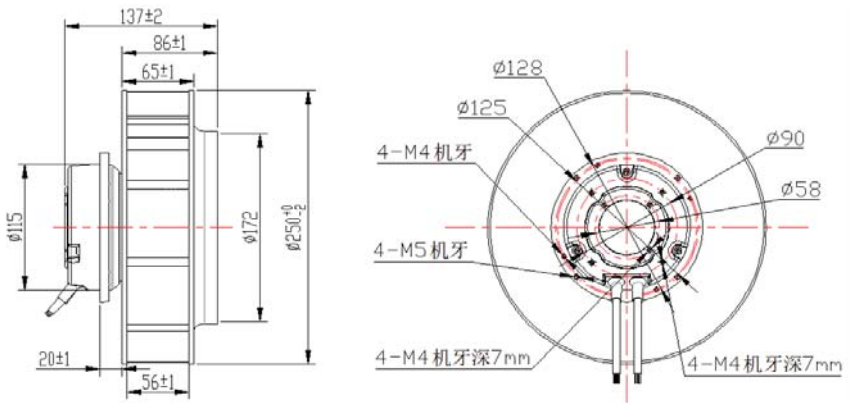

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ280*082

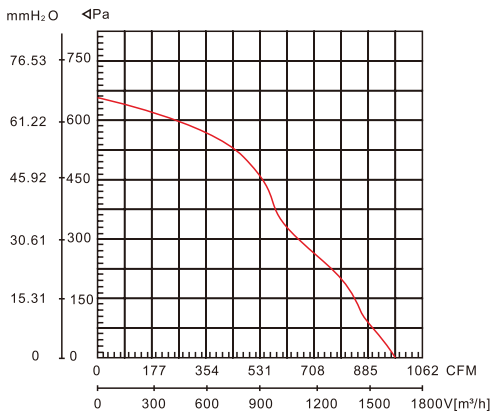


Material	Impeller made of galvanized sheet	材料	风轮采用镀锌板制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60°C	工作温度范围	-20~+60°C


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B280082E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	180	2400	1780	640	75.5

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

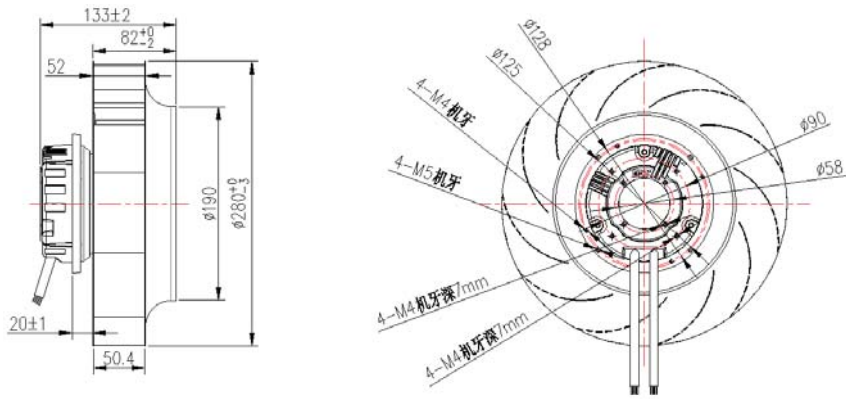



EC Centrifugal Blower Backward Curved EC后向式离心风机Φ355*147

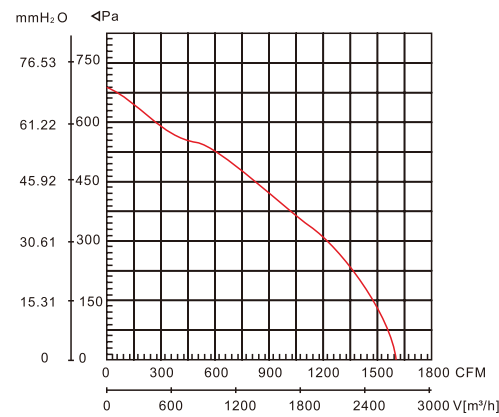

Material	Impeller made of aluminum alloy	材料	风轮采用铝合金制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
型号Model	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-B315137E220	230	200~280	50/60	345	2200	2750	690	71
注：可以按客人要求进行定制								

Product dimension drawing

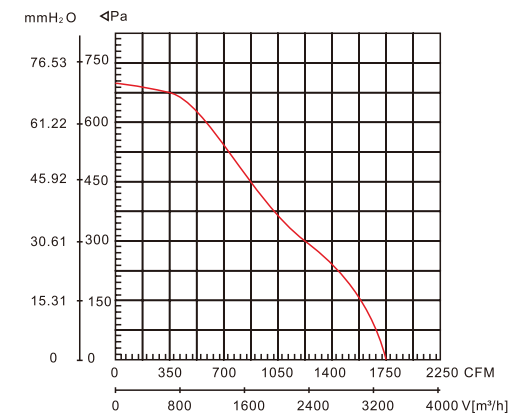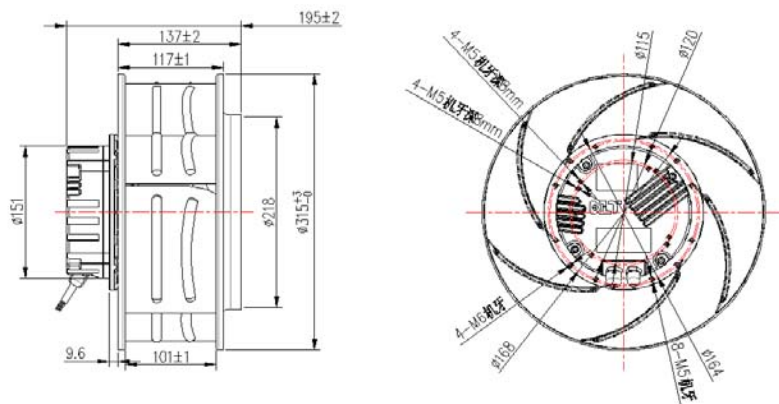


Material	Impeller made of aluminum alloy	材料	风轮采用铝合金制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
型号Model	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-B355147E220	230	200~280	50/60	285	1800	3260	695	72.3

注：可以按客人要求进行定制

Product dimension drawing

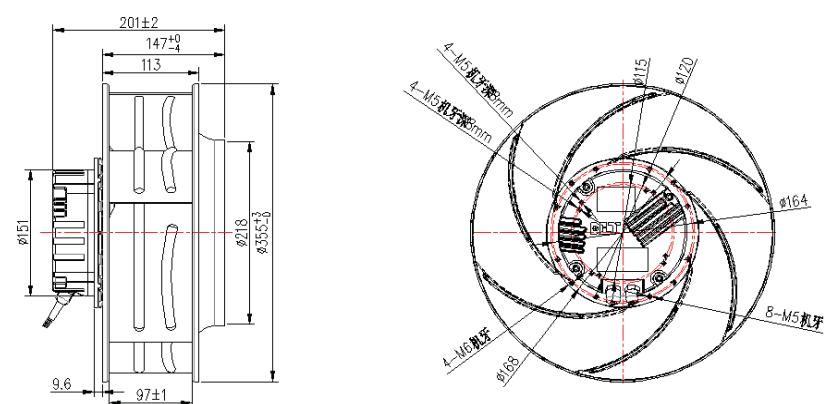

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ400*141

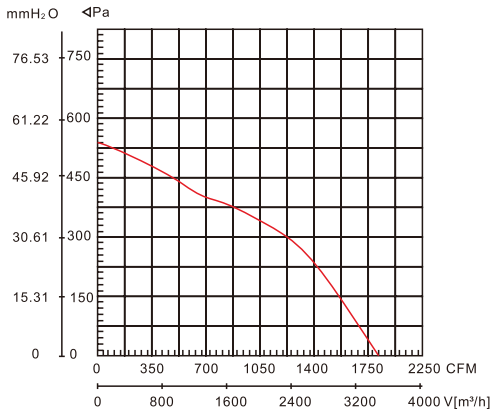


Material	Impeller made of aluminum alloy
Type of protection	IP42
Bearing	Two Ball bearings
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start
Motor Insulation Class	F
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller
Approvals	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃


材料	风轮采用铝合金制成
防护等级	IP42
轴承	双滚珠轴承
电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
绝缘等级	F级
转向	从扇叶面看为顺时针
产品符合的认证	CE、CCC
工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B400141E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	260	1450	3320	535	72.5
注：可以按客人要求进行定制								

产品尺寸图
Product dimension drawing

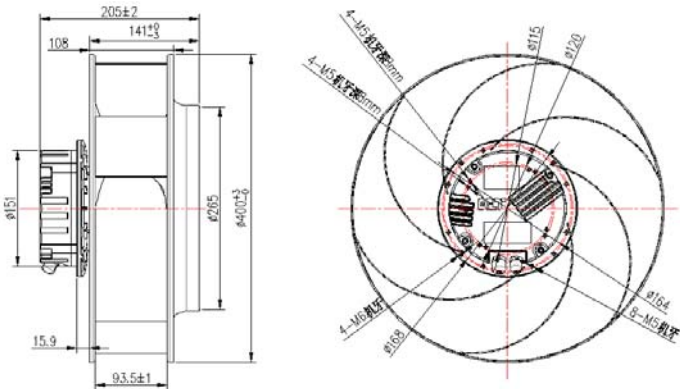

EC Centrifugal Blower Backward Curved
EC后向式离心风机Φ400*162

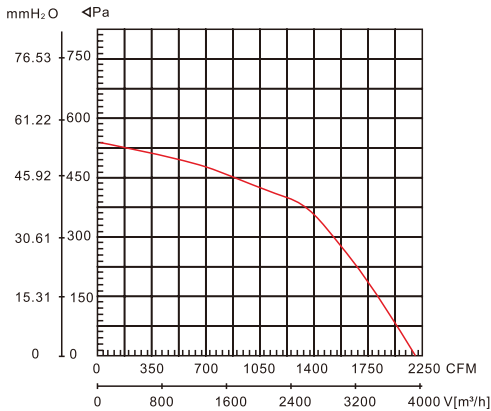


Material	Impeller made of aluminum alloy
Type of protection	IP42
Bearing	Two Ball bearings
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start
Motor Insulation Class	F
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller
Approvals	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃


材料	风轮采用铝合金制成
防护等级	IP42
轴承	双滚珠轴承
电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
绝缘等级	F级
转向	从扇叶面看为顺时针
产品符合的认证	CE、CCC
工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-B400162E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	385	1450	3980	540	76
注：可以按客人要求进行定制								

产品尺寸图
Product dimension drawing

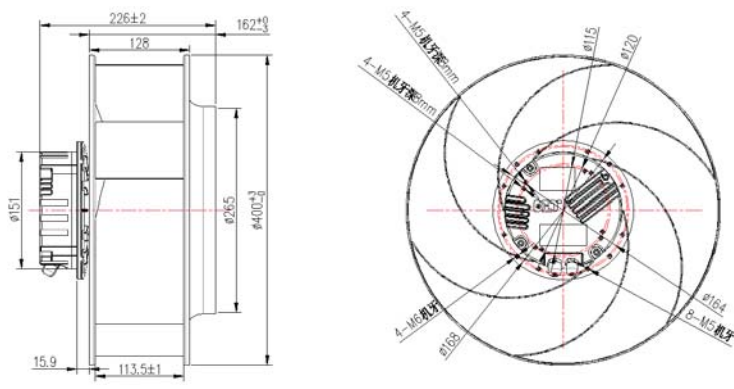


EC OUTER ROTOR BRUSHLESS AXIAL FLOW FAN
EC外转子无刷轴流风机Φ300

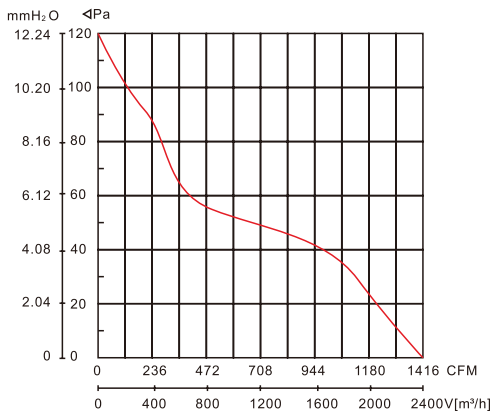


Material	cover and impeller made of iron material	材料	网罩和风轮采用铁质材料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Counterclockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为逆时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-A300112E220	230	200~280	50/60	110	1800	2400	120	64

产品尺寸图
Product dimension drawing

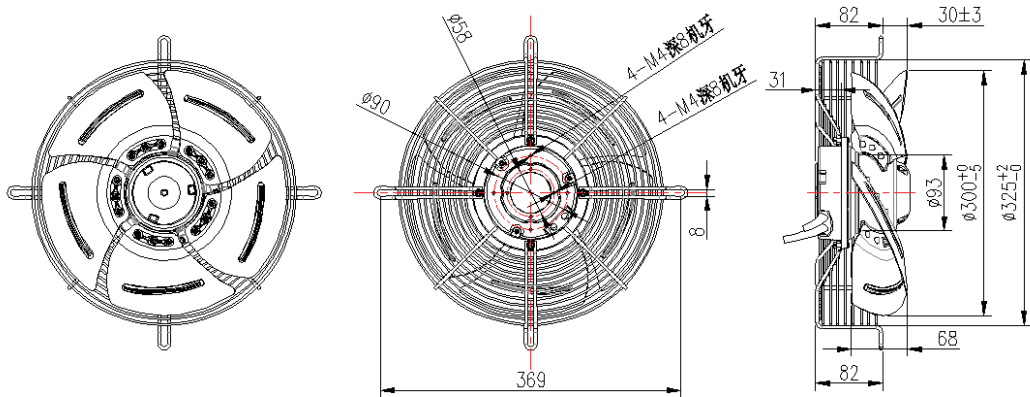


EC OUTER ROTOR BRUSHLESS AXIAL FLOW FAN
EC外转子无刷轴流风机Φ350

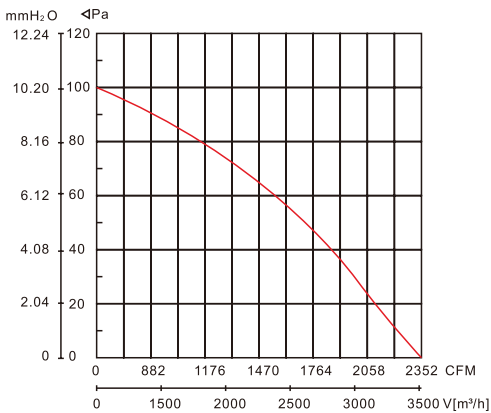


Material	cover and impeller made of iron material	材料	网罩和风轮采用铁质材料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Counterclockwise, see on the impeller	转向	从扇叶面看为逆时针
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb. Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-A350116E220	230	200~280	50/60	145	1650	3500	100	66.5

产品尺寸图
Product dimension drawing

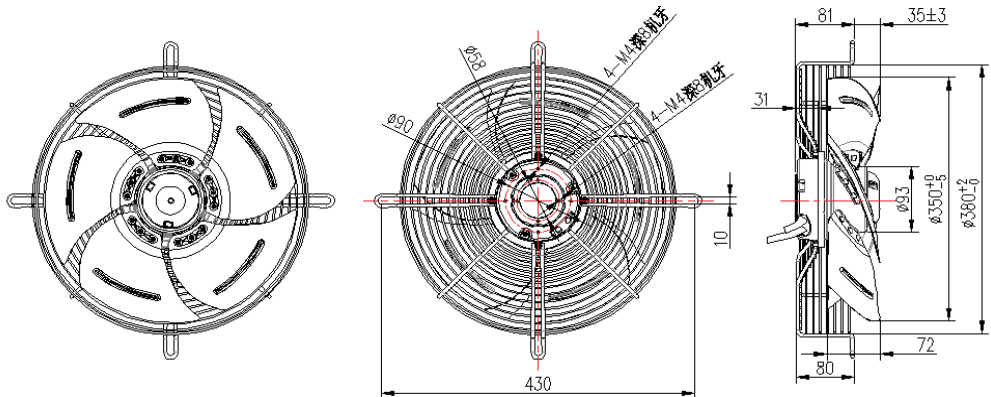

EC Brushless Axial (flow) Fan
EC无刷轴流风机Φ350

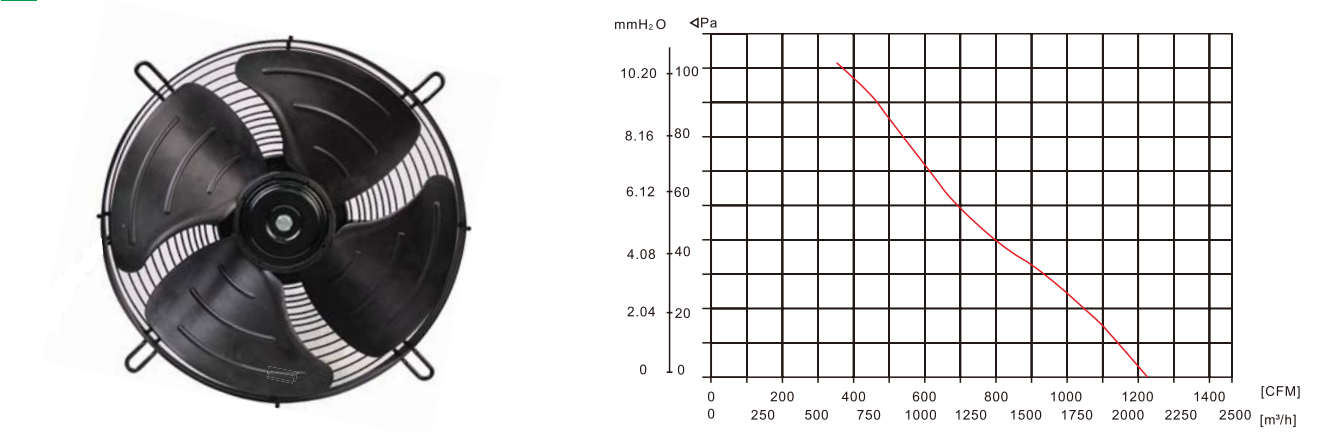


Material	cover made of iron material,impeller made of Plastic	材料	网罩采用铁质材料,叶轮采用塑胶材料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护 , 欠压和过压停止 运转保护 , 软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Counterclockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为逆时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-A350122E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	105	1200	2100	98	68

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

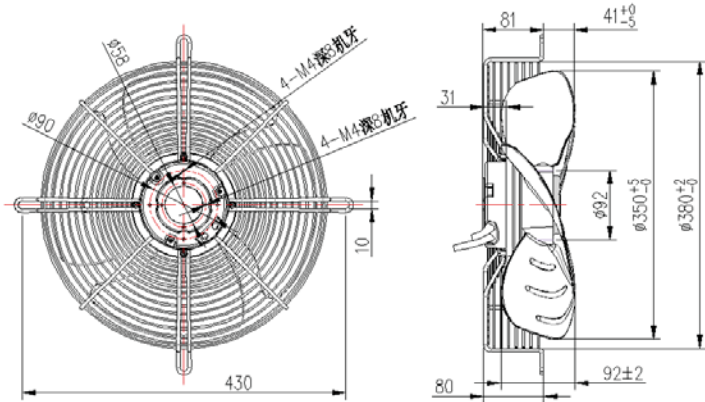

EC Brushless Axial(flow) Fan
EC无刷轴流风机Φ400

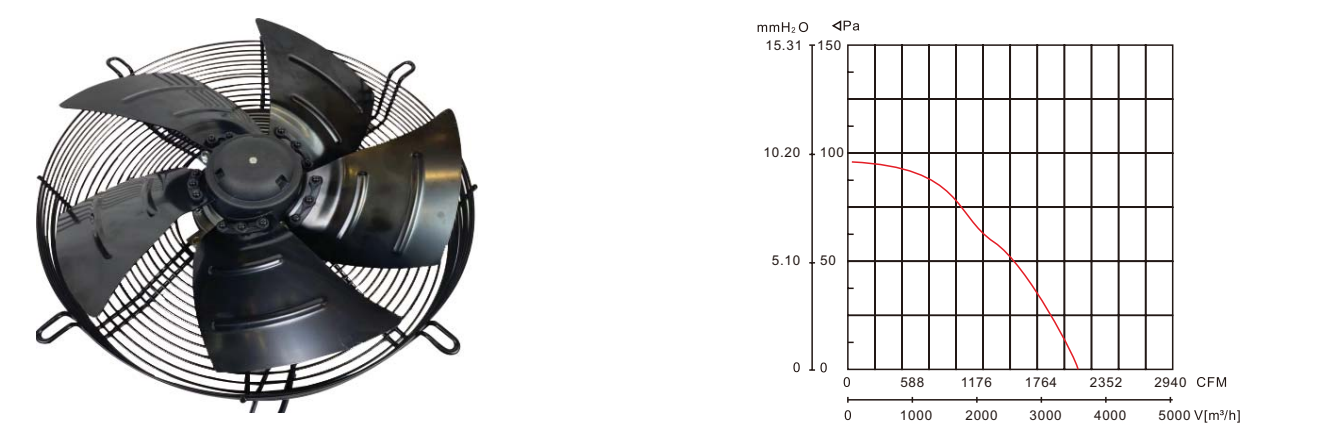


Material	cover and impeller made of iron material	材料	网罩和风轮采用铁质材料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护 , 欠压和过压停止 运转保护 , 软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Counterclockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为逆时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃



项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-A400115E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	160	1470	3500	98	68

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

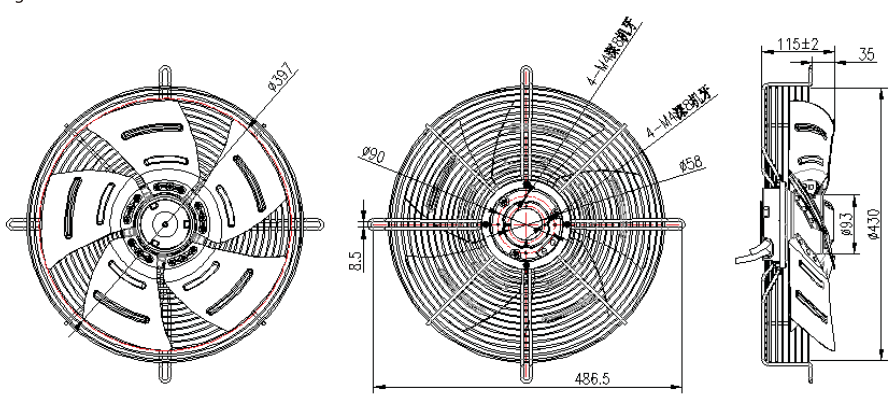

EC Brushless Axial(flow) Fan
EC无刷轴流风机Φ450

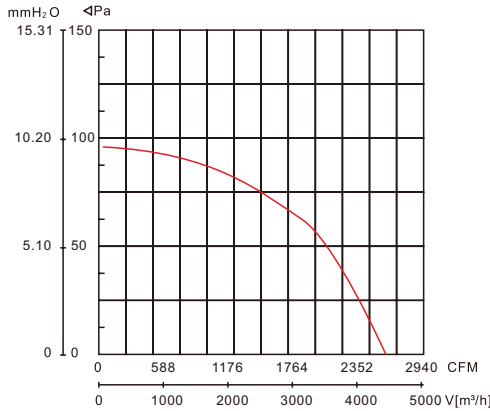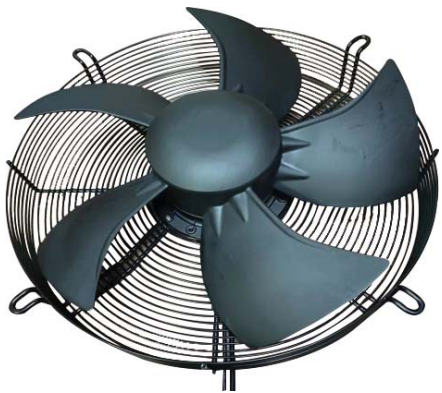


Material	cover and impeller made of iron material	材料	网罩和风轮采用铁质材料制成
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Counterclockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为逆时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-A450159E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	290	1220	4500	98	68

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

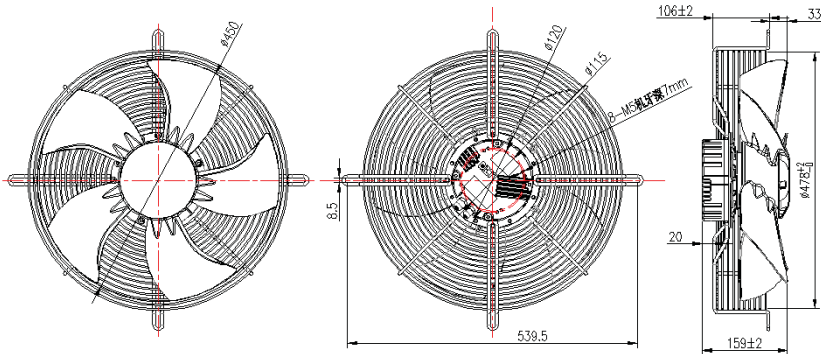

EC Brushless exhaust fan
EC无刷排气扇Φ250 (10寸)




Material	cover made of iron material,impeller made of aluminum alloy	材料	网罩采用铁质材料制成，风轮采用 铝合金制成
Type of protection	IP44	防护等级	IP44
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-E250030E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	43	1850	1005	60	67.5

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

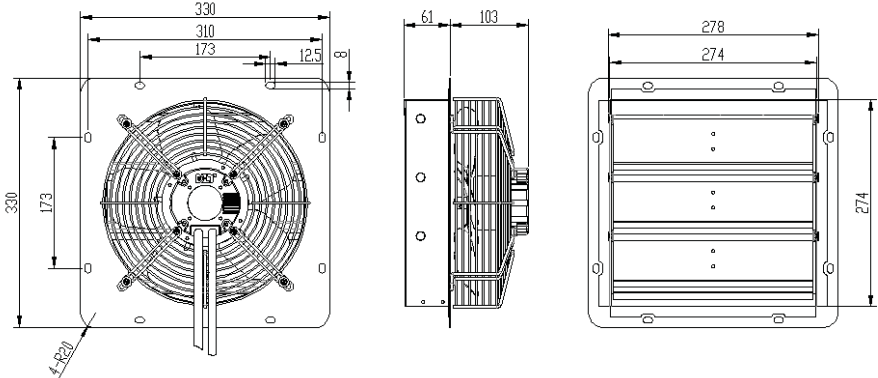

EC Brushless exhaust fan
EC无刷排气扇Φ300 (12寸)




Material	cover made of iron material,impeller made of aluminum alloy	材料	网罩采用铁质材料制成，风轮采用铝合金制成
Type of protection	IP44	防护等级	IP44
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
型号Model	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-E300046E220	230	200~280	50/60	45	1650	1350	50	62

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

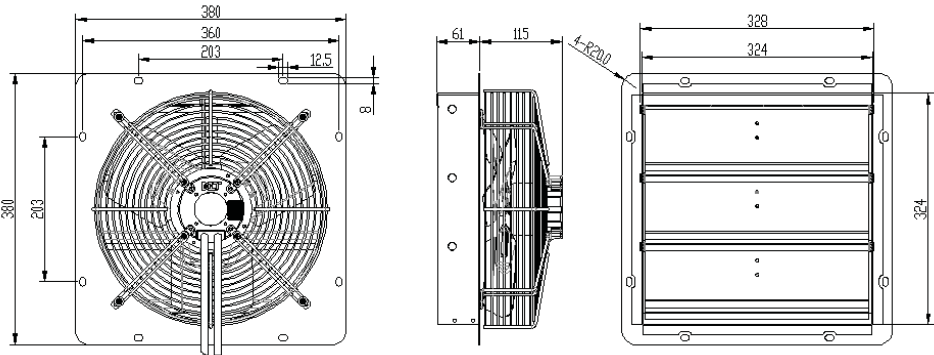

EC Brushless exhaust fan
EC无刷排气扇Φ350 (14寸)




Material	cover made of iron material,impeller made of aluminum alloy	材料	网罩采用铁质材料制成，风轮采用铝合金制成
Type of protection	IP44	防护等级	IP44
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃


项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
型号Model	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
DLT-E350031E220	230	200~280	50/60	75	1550	2540	50	68

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

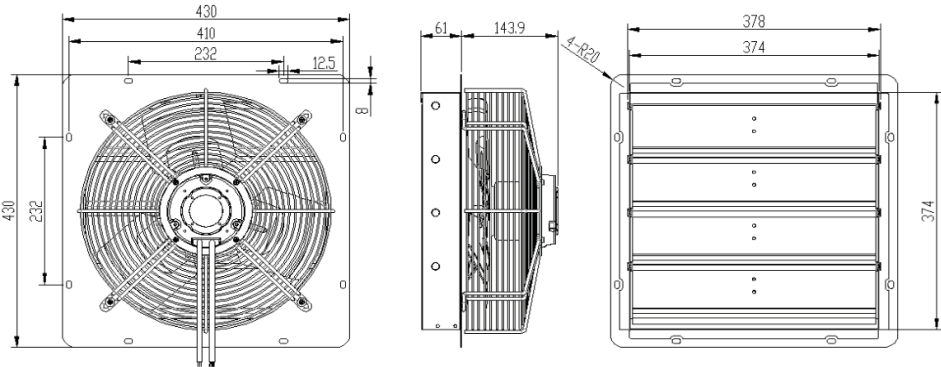

EC Brushless exhaust fan
EC无刷排气扇Φ400 (16寸)

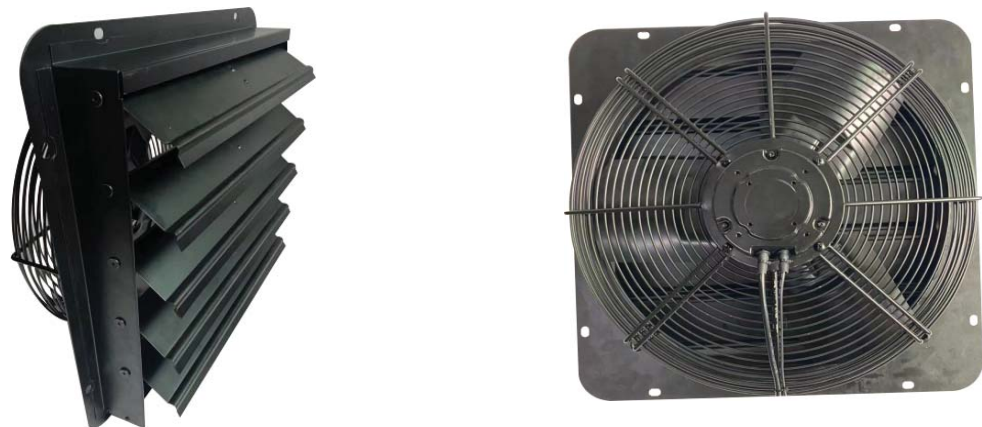


Material	cover made of iron material,impeller made of aluminum alloy	材料	网罩采用铁质材料制成，风轮采用铝合金制成
Type of protection	IP44	防护等级	IP44
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	Clockwise,see on the impeller	转向	从扇叶面看为顺时针
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	频率	输入功率	额定转速	风量	风压	噪音
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Frequency	Input power	Rated Speed	Air Flow	Air Pressure	Noise
DLT-E400032E220	AC/V	AC/V	Hz	W	RPM	M³/H	Pa	dBA
	230	200~280	50/60	100	1600	4300	52	70

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

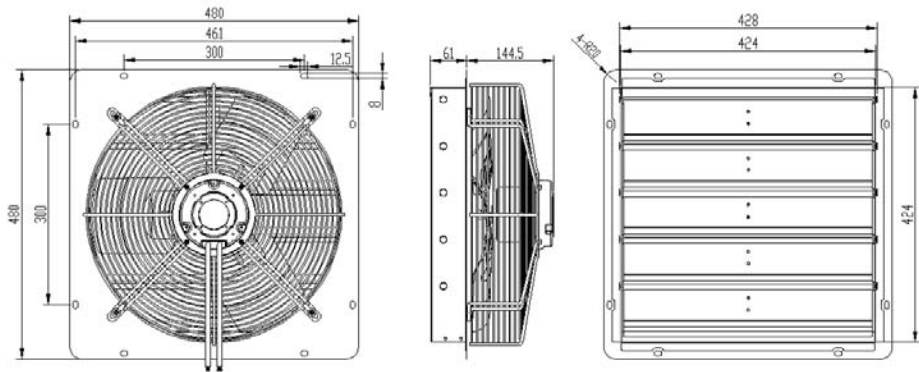

Brushless DC motor
无刷直流电机 072022-01




Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
型号Model	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
DLT-M072022D024	DC/V	DC/V	W	RPM	CW/CCW	横流扇 风幕机 空调器
	24	20-28	0-100	350-4500	CW/CCW	
DLT-M072022D012	12	9-13.8	0-60	350-4500	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图
Product dimension drawing

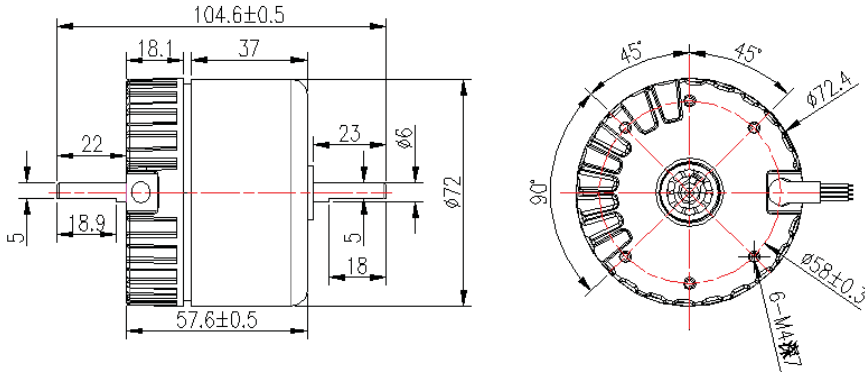

DC前倾式风机
DC forward tilt fan

DC轴流风机系列
DC blower series

DC后倾式风机
DC backward tilt fan

EC前倾式风机
EC forward tilt fan

EC后倾式风机
EC rear tilt fan

EC轴流风机
EC axial flow fan

EC排气扇系列
EC Brushless exhaust fan

DC电机系列
Brushless DC motor

EC电机系列
Brushless EC motor

Brushless DC motor
无刷直流电机 092025-01




Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20 ~ +60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	DC/V	DC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M092025D024	24	20-28	0-120	350-4000	CW/CCW	
DLT-M092025D012	12	9-13.8	0-60	350-4000	CW/CCW	


注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

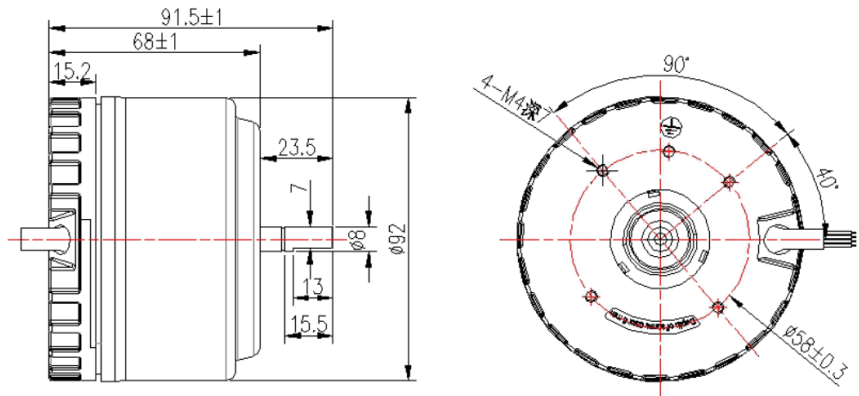

Brushless DC motor
无刷直流电机 092025-02

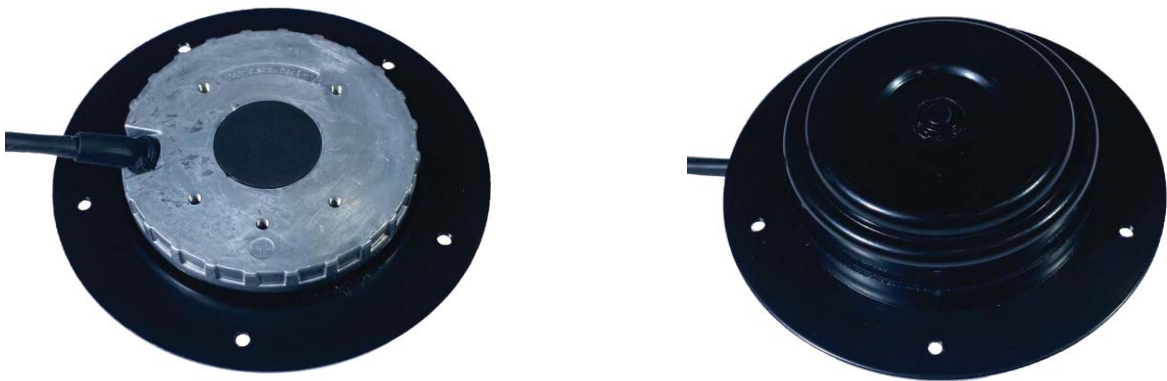


Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Control input 0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入 0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotor protection, Current limited Under-voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE, CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20 ~ +60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	DC/V	DC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M092025D024	24	20-28	0-120	350-4000	CW/CCW	
DLT-M092025D012	12	9-13.8	0-60	350-4000	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

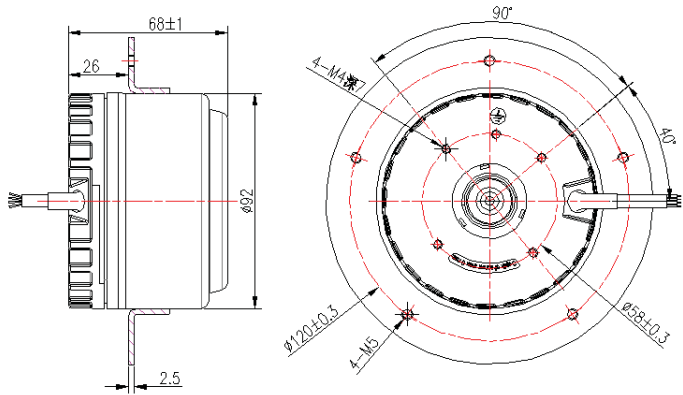

Brushless EC motor
无刷EC电机 072022-01




Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	AC/V	AC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M072022E220	220	80-280	0-120	350-4000	CW/CCW	
DLT-M072022E110	110	70-160	0-100	350-4000	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

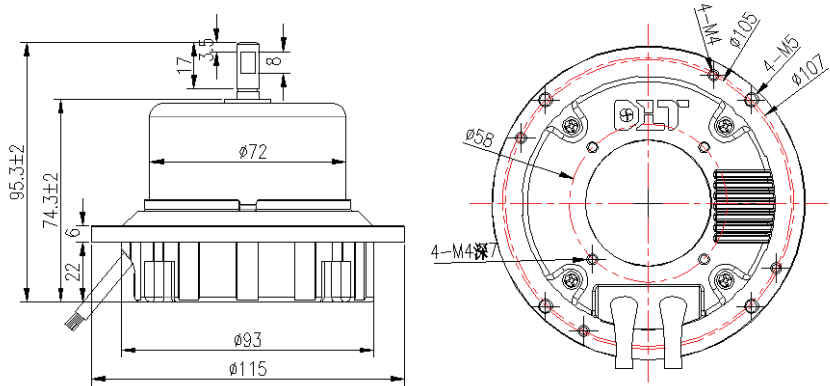

Brushless EC motor
无刷EC电机092025-01




Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	AC/V	AC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M092025E220	220	80-280	0-200	350-4000	CW/CCW	
DLT-M092025E110	110	70-160	0-160	350-4000	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

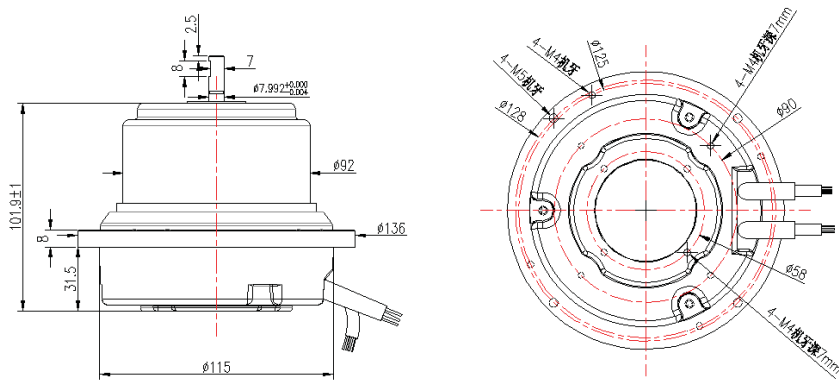

Brushless EC motor
无刷EC电机 092025-02




Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	AC/V	AC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M092025E220	220	80-280	0-200	350-4000	CW/CCW	
DLT-M092025E110	110	70-160	0-160	350-4000	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

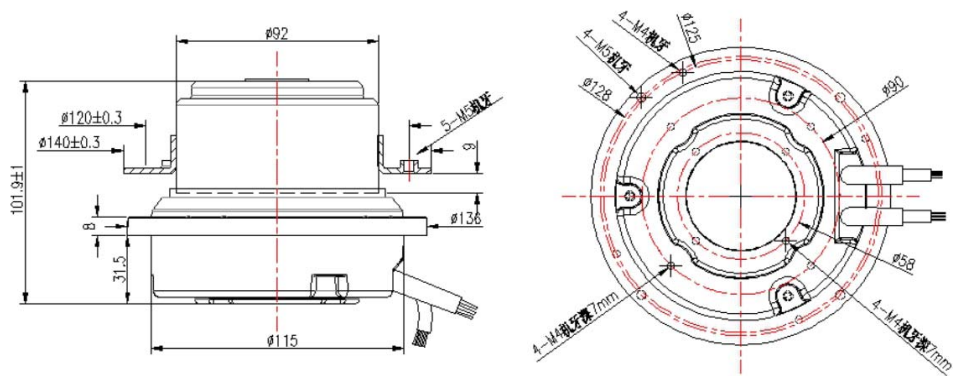

Brushless EC motor
无刷EC电机 102040-01



Material	base is made of aluminum ,shaft is made of stainless steel	材料	底座采用铝合金 轴采用不锈钢
Type of protection	IP42	防护等级	IP42
Bearing	Two Ball bearings	轴承	双滚珠轴承
Technical features	Controlinput0~10VDC/PWM Tach output	电气性能	控制信号输入0~10VDC/PWM 速度反馈信号
Protection	Locked-rotorprotection,Current limited Under- voltage and over-voltage lockout protection Soft start	保护	堵转保护、限流保护，欠压和过压停止 运转保护，软启动
Motor Insulation Class	F	绝缘等级	F级
Direction of rotation	CW/CCW	转向	CW/CCW
Approvals	CE、CCC	产品符合的认证	CE、CCC
Amb.Temp	-20~+60℃	工作温度范围	-20~+60℃

项目Item	额定电压	工作电压	输入功率	额定转速	转向	应用类别
	Rated Voltage	Operating Voltage	Input power	Rated Speed	Direction of rotation	Application category
型号Model	AC/V	AC/V	W	RPM	CW/CCW	离心风机 风扇 风幕机 横流扇 空调器
DLT-M102040E220	220	80-280	0-450	350-3500	CW/CCW	
DLT-M102040E110	110	70-160	0-300	350-3500	CW/CCW	

注：可以按客人要求进行定制

产品尺寸图

Product dimension drawing

